


Rychlý návod

SUNNY-T
DVB-T2 | PRO | androidtv




Obsah balení

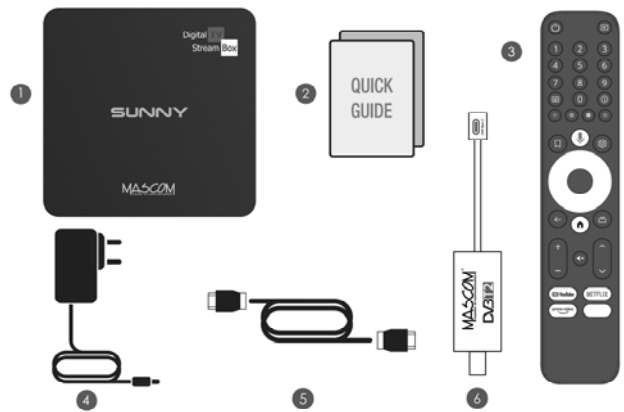

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1 STB | 2 Rychlý návod |
| 3 Dálkový ovladač | 4 Napájecí adaptér |
| 5 HDMI kabel 1.5m | 6 DVB-T2 tuner |


Popis zařízení

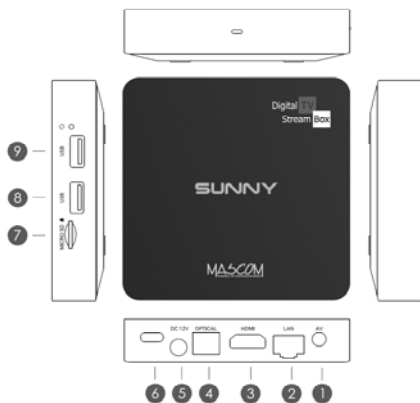

- | | | |
|------------|-----------|-----------|
| 1 AV OUT | 2 LAN | 3 HDMI |
| 4 OPTICAL | 5 DC 12V | 6 USB-C * |
| 7 Micro SD | 8 USB 2.0 | 9 USB 2.0 |

* pouze pro DVBT2 tuner

Zapojení

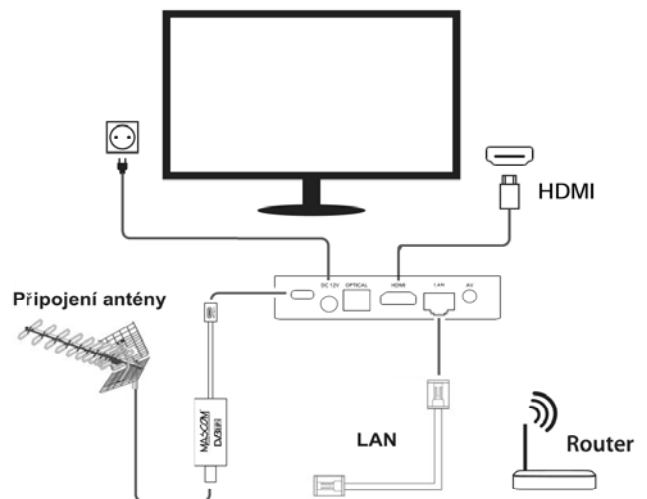

Dálkový ovladač



Párování dálkového ovladače

Stiskněte současně tlačítka Zpět a Domů a držte je dokud LED dioda nezačne rychle blikat, poté je uvolněte. Dálkový ovladač vstoupil do režimu párování. Počkejte (bez mačkání tlačítek) až se na obrazovce objeví zpráva o úspěšném párování.

Hlasové vyhledávání


Vyhledávejte pořady, získávejte doporučení pomocí hlasového vyhledávání.



Nastavení

Dokončete nastavení na obrazovce

Postupujte podle pokynů na obrazovce a pomocí dálkového ovladače procházejte kroky procesu nastavení.

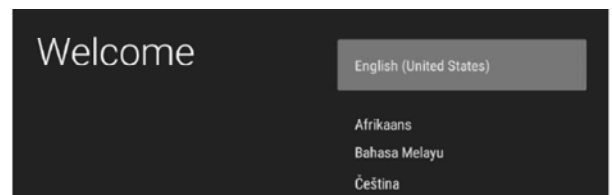

Android TV

Usnadňuje lepší využití televizoru. Vyberte z více než 400tisíc filmů a pořadů z různých stream služeb. Získejte doporučení co sledovat pomocí hlasového vyhledávání. Odesílejte foto, videa a hudbu z chytrých zařízení do televize pomocí Google Cast.

Zapojení DVB-T2 tuneru k boxu



INFO :
USB-C konektor slouží pro připojení DVB tuneru, jinak je bez funkce.

DVB-T2 tuner připojte k USB-C konektoru boxu.



Tuner připojujete vždy k boxu vypnutému z elektrické sítě !

Pokud tuner připojíte k boxu zapojenému do elektrické sítě nebude fungovat.

Připojení antény

← Výstup z antény připojte na anténní (RF) konektor DVB-T2 tuneru.

Po připojení DVB-T2 tuneru zapněte box, po jeho nastartování naleznete v záložce APLIKACE aplikaci **LIVE TV**. Aplikaci si můžete přesunout mezi oblíbené na Domovskou obrazovku. LIVE TV můžete také spustit tlačítkem pro přímé přepnutí – viz. Popis ovladače.


Funkce tlačítek ovladače v režimu LIVE TV DVBT2

Numerická tlačítka (0-9) pro přímou volbu kanálu, zadání údajů v menu atd.

OSD menu LIVE TV
- TV průvodce (EPG)
- Instalace
- Jazyk, zvuk, titulky
- Úpravy kanálů
- Možnosti PVR / Seznam PVR
- Časovač
- Nastavení

ZPĚT pro návrat o krok zpět

Tlačítka nastavení hlasitosti

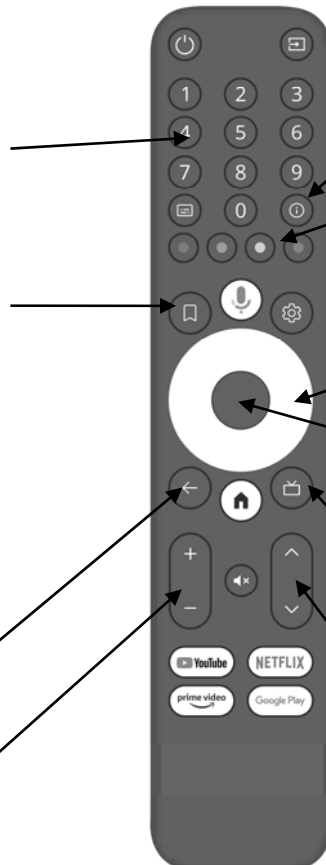

Info o pořadu.

Barevná tlačítka pro volbu zvuku, titulků, teletextu a info o pořadu.

Teletext spustíte žlutým tlačítkem, zrušíte tlačítkem ZPĚT

Kruhové tlačítko ovládání nahoru / dolů / vpravo / vlevo

Tlačítko OK


Zobrazení seznamu kanálů
Potvrzení volby v OSD menu
Start přehrávání v Seznamu PVR

Přímé přepnutí boxu do režimu LIVE TV DVBT2 vysílání

Tlačítka postupného přepínání kanálů nahoru / dolů

Vyhledání a instalace kanálů DVB-T2 vysílání

1. Spustíte aplikaci LIVE TV

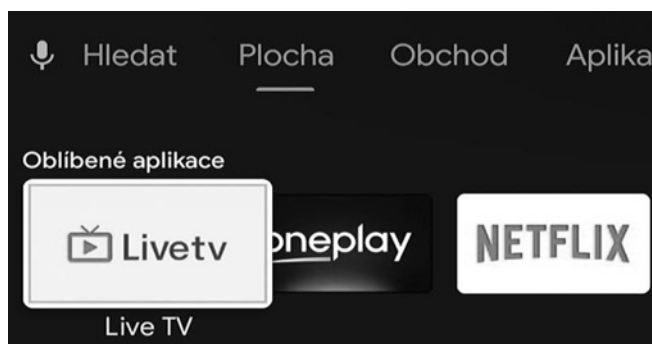


2. Zobrazí se info na obrazovce



3. Vyvolejte OSD menu, zvolte instalaci




4. Nastavte zemi provozu a spusťte vyhledávání

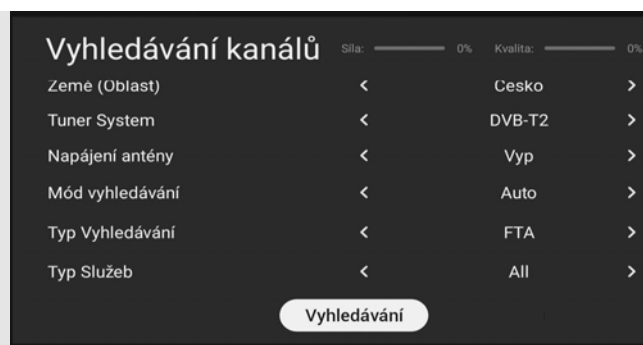

5. Zobrazuje se průběh vyhledávání



6. Po ukončení vyhledávání se zobrazí první kanál

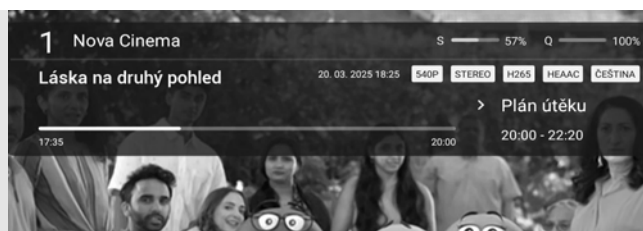

Nyní jsou kanály DVB-T2 vysílání nainstalované. Pořadí kanálů můžete upravit v OSD volbou „Upravit kanály“.

Z režimu LIVE TV vystoupíte opakovaným stisknutím tl. ZPĚT a nebo tl. Home (domovská obrazovka).

Pokud byl box vypnut do StandBy v režimu LIVE TV, zapne se do režimu LIVE TV (na stejný TV kanál).


Upozornění: Odpojení tuneru od boxu může mít za následek vymazání všech kanálů a potřebu nové instalace !

Upozornění: Aplikace LIVE TV se zobrazí pouze při připojeném tuneru. Pokud se LIVE TV nezobrazí asi došlo k připojení tuneru k zapnutému boxu. Box vypněte, odpojte od zásuvky elektrické sítě, připojte tuner a zapněte.


USB PVR rekordér

Pro nahrávání je nutno připojit k boxu USB nosič (FLASH). Ovládání probíhá prostřednictvím OSD na obrazovce.

Nahrávání spustíte v OSD volbou PVR → Nahrávání

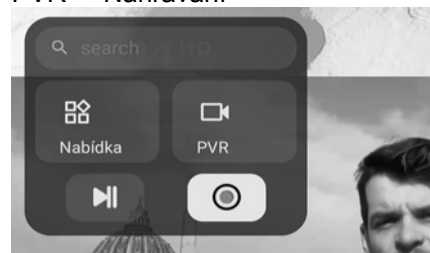

Nahrávání ukončíte v OSD volbou PVR → Stop a volbou „Zastavit..“

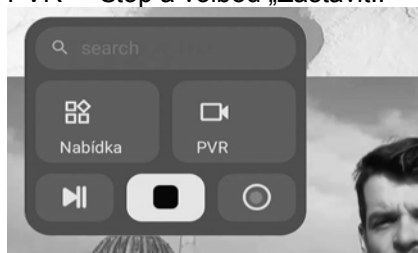

Nahrávku spustíte v Nabídka → Seznam PVR → výběr souboru a OK



Délka nahrávky je 30-60-120-180 minut dle nastavení v menu Nastavení PVR.

Nahrávání v nepřítomnosti s odloženým startem můžete nastavit v TV průvodci (EPG) nebo ručně v Časovači.

Během přehrávání se můžete v záznamu posouvat vpřed/vzad stisknutím kruhového tlačítka vpravo/vlevo.

Přehrávání nahrávky ukončíte stiskem tlačítka ZPĚT.

Hardware	
Chipset	Amlogic S905Y4
RAM	2GB DDR
Flash	eMMC 16GB
Video	
Video Dekódování	AV1 MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fps VP9 Profile-2 up to 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fps AVS2-P2 Profile up to 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 up to 4Kx2K@30fps H.264 MVC up to 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps
Formáty video souborů	Support *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *.gif etc...
Video Výstup	HDMI 2.1 , HDCP2.2
Poměr stran	Auto, Full screen
Video Rozlišení	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p and 4Kx2K
Napájení	
DC Vstupní rozsah	12V 1.2A
Spotřeba energie	Maximum 14.4W



CAUTION!

POZOR! Abyste předešli požáru a úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přijímač dešti nebo vlhkosti. Abyste se vyhnuli možnému riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy se nepokoušejte přístroj otevřít. V případě poruchy jednotky by opravu zařízení měli provádět kvalifikovaní technici. Uživatelé by neměli opravovat žádnou část tohoto přístroje.

Google Play, YouTube, Android TV a Google Cast jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Google Assistant není dostupný v některých zemích a jazycích.

VÝSTRAHA

- Box umístěte na dobře větrané místo, abyste zabránili akumulaci vnitřního tepla
- Chraňte přijímač před vysokými teplotami, vlhkostí, vodou a prachem.
- Na box neumísťujte žádné předměty, které by jej mohly poškodit (např. tekutinami naplněné předměty nebo svíčky).

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing.

